


PRODUKTBLAD


Oppdal Mørk Golan

SKIFER


- fra det norske grunnfjellet

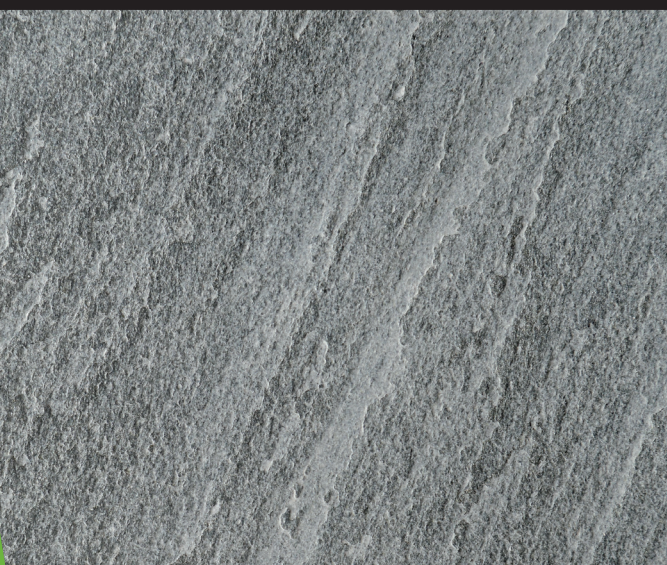

Oppdal Mørk Golan - børstet

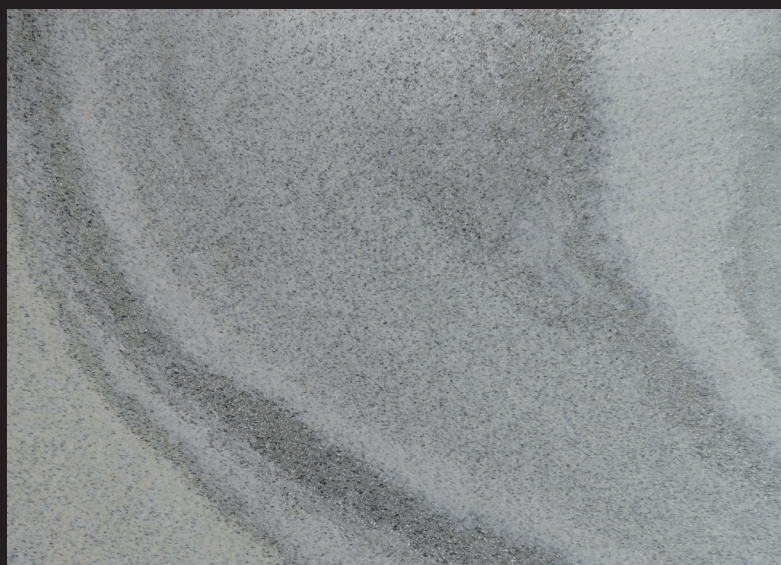

Oppdal Mørk Golan - slipt

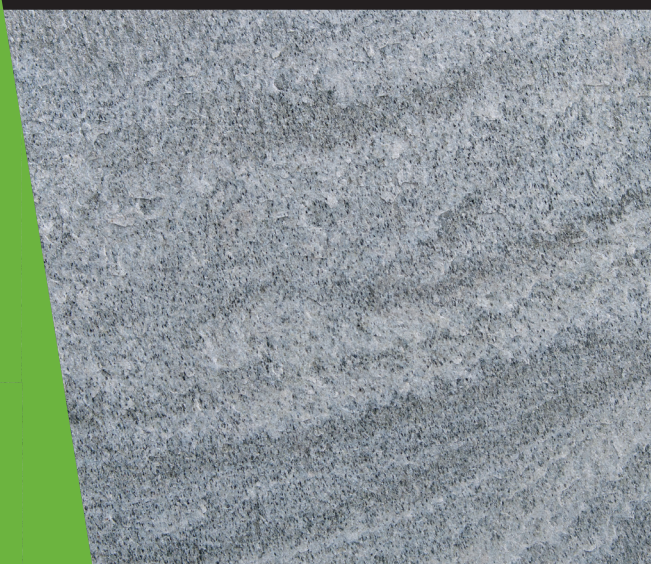

Oppdal Mørk Golan - flammet



Oppdal Mørk Golan - polert



OPPDAL STEN



Slipt

Våre skifertyper representerer kvartsittskifer, en metamorf bergart som ble til for rundt 750 millioner år siden. Skiferen består i hovedsak av kvarts, feltspat og glimmer. Det høye kvartsinnholdet i skiferen gjør at den blir spesielt slitesterk og holder høy kvalitet. Styrkemessig kan skiferen sammenlignes med eller også overgå enkelte granittyper. Oppdal Mørk Golan brukes til videreforedte produkter som flis, trinn og benkeplater, med ulike overflatebehandlinger.



Børstet



Børstet



Polert

Oppdal Mørk Golan

Produkter		Tykkelser	Størrelser fra (fl = fallende lengder)	Kantbearbeiding
Flis	Børstet	10 mm	20- 30- 40 cm x fl. Andre mål på bestilling	Saget
	Slipt	10 mm	20- 30- 40 cm x fl. Andre mål på bestilling	Saget
Trinn	Flammet	20 mm	30- 32,5- 35 cm x fl fra 80 cm.	Flammet
		30 mm	30- 32,5- 35 cm x fl fra 80 cm. Andre mål på bestilling	
Benkeplater og bordplater	Polert	På bestilling	På bestilling	Polert
Sokkellist	Slipt	10 mm	10 cm x fl. Andre mål på bestilling	Saget
	Polert	10 mm	10 cm x fl. Andre mål på bestilling	

Tekniske data

Egenskaper	Standarder	Verdier	Merknader
Trykfasthet	NS-EN 1926	160 MPa	Ingen endring/frostsikker Slipt C 180
Bøystrekkfasthet	NS-EN 12372	28,4 MPa	
Bøystrekkfasthet (etter 50 fryse-/tinesyklus)	NS-EN 12371	30,9 MPa	
Slitasjemotstand	NS-EN 14157 (A)	19 mm	
Vannabsorpsjon	NS-EN 13755	0,2 vekt-%	
Åpen porøsitet	NS-EN 1936	0,6 %	
Densitet	NS-EN 1936	2710 kg/m ³	
Skilmotstand	Naturplan Slipt	SRV, tørr 73 SRV, våt 60 SRV, tørr 81 SRV, våt 42	
Styrke ved innfestning	NS-EN 14231 NS-EN 14231 NS-EN 13364	2320 N	
Petrografi (bergartstype)	NS-EN 12407/ NS-EN 12440	Kvartsittskifer	
			Drivdalen, Oppdal, Sør-Srøndelag

Mineralogi (skiferens hovedsammensetning)		
Kvarts	Ca 42 %	
Muskovitt	Ca 24 %	
Biotitt	Ca 12 %	
Epidot	Ca 8 %	
Kalifeltspat	Ca 3 %	
Titanitt	Ca 4 %	
Plagioklas	Ca 5 %	
Karbonat	Ca 2 %	

For vask, vedlikehold og impregnering av skiferen finnes det mange ulike produkter. Vi anbefaler at du spør din forhandler om dette.



OPPDAL STEN

Oppdal Sten AS - Kåsenvegen 2, 7340 Oppdal
Tlf.: +47 72 40 00 80 - Fax : +47 72 40 00 90
E-post : oppdalsten@oppdalsten.no
Hjemmeside : www.oppdalsten.no

Forhandler