

STEINFIX



Et utprøvd behandlingskonsept for dine steingulv. Utviklet i samarbeid med nordisk steinindustri. Steinfix serien dekker alle behov av rengjøring og vedlikehold av steingulv.





STEINFIX 60 - Natursåpe

Bruksområde:

Et nøytralt naturprodukt tilpasset stein, betong, terrazzo. Gir overflaten en slitesterk pleiefilm, samtidig med at produktet har en stor renseevne. Effektiv behandling og vedlikeholdsmiddel til all stein, betong og terrazzo som tåler vann. Egner seg utmerket til daglig rengjøring med diamant pads som Twister etc.

Bruksanvisning for daglig vedlikehold:

Steinfix 60 skal brukes til daglig vedlikehold ettersom produktet opprettholder impregneringen, og har nøytral pH-verdi i bruksløsningen. Doseringen for daglig vedlikehold er 0,5 dl til 10 liter vann ved bruk av rengjøringsmaskin. 0,2-0,3 dl til 10 liter vann ved manuell rengjøring.

Bruksanvisning for nye gulv i byggeperioden:

Konsentrert Steinfix 60 påføres umiddelbart etter at gulvet er montert.

Bruksanvisning Impregnering / Porefyll:

Før en impregnering kan foretas, må gulvflaten være godt rengjort - f.eks. med Steinfix 40. Flaten må være fri for smuss, skitt, olje, kalkslør og sementrester.



Steinfix 60 påføres gulvet i blandingsforhold ca. 3-10 dl til 10 liter vann. Gulvet såpes inn. La blandingen ligge på gulvflaten en stund. Blandingene trekker seg på denne måten ned i gulvet og gulvet mettes gradvis. Behandlingen gjentas inntil gulvet er mettet og det har lagt seg en beskyttelsefilm på overflaten.



Steinrenovering med Diamondpads!


Bruksområde:

For deg som vedlikeholder gulvet med diamond pads i den daglige rengjøringen anbefaler vi Steifix 60 som kombinasjon ettersom produktet beskytter steinen, reduserer risikon for uttørkning, og opprettholder steinens naturlige glans og utseende.



I grunnarbeid der man benytter røde pads eller hybrider anbefales det å ha Steifix 60 i maskinene for å **minimere steinstøv** og for å **holde overflaten** i god tilstand selv under de første stadiene av overflaterenoveringen.

Doser Steifix 60 med 0,5dl til 10 liter vann for daglig rengjøring.

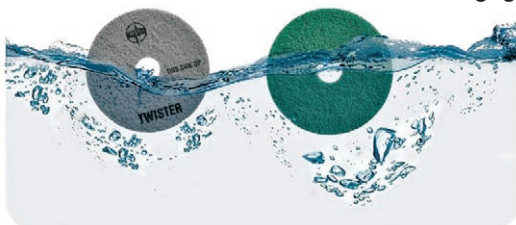



STEINFIX 50 - Porefyller

Bruksområde:

En spesialprodukt for impregnering/porefylling av alle typer av naturstein, betong, terrazzo m.m.

Bruksanvisning:

Golvoverflaten som skal behandles må være tør og og fri for oljefilm, fett, skitt, kalk og sementrester.

Steinfix 50 påføres ufortynnet i 2-3 tynne lag med f.eks svamp, mopp eller klut. Tørketid ca. 30-45 minutter mellom hvert lag.

Daglig vedlikehold:

Til daglig rengjøring etter impregnering med Steinfix 50 anbefales Steinfix 60.

Spesielle egenskaper!

Steinfix 50 er en impregneringsvæske som hindrer smuss og forurensning å trenge ned i porene.





STEINFIX 40 - Grovrengjøring

Bruksområde:

Et alkalisk spesialprodukt til grovrengjøring / dyprens av stein.

Bruksanvisning dyprens:

Gulvoverflaten som skal behandles må være rene og fri for grus slik at at overflaten ikke skades under vask/skuring. Steinfix doseres 2dl til 10 liter vann. Ved sterk tilgrising økes doseringen. Fordel blandingen på gulvet, og la det virke i ca 10 min.

Se til at overflaten holdes våt under ventetiden. Bruk brun eller svart pad på rengjøringsmaskinen. Fjern overflødig væske med mopp eller våtsug. Skyll med kaldt vann og sug opp igen. La det tørke før man impregnerer med Steinfix 50.

Til fjerning av gammel polish anbefales det å bruke Steinfix 90.



Daglig vedlikehold etter dyprens:

Steinfix 60 til daglig rengjøring og Steinfix 40 til periodisk renhold (ca 1 gang av 10).





STEINFIX PROBLEMLØSERE

STEINFIX 10

Flekkjerningsmiddel for mineralolje, tjære asfalt mm.

STEINFIX 20

Flekkjerningsmiddel for matfett, grillolje, og lignende.

STEINFIX 30

Surt flekkjerningsmiddel som brukes til å fjerne kalk, sementslør, rust og irr.

STEINFIX 80

Oljeprodukt til behandling av klinkerstein og terrazzo.

STEINFIX 90

Den komplette polishfjerner!

Steinfix 90 benyttes når man ønsker å få fjernet gammel polish. Kan benyttes på all materiell som tåler vann og alkalisk påvirkning.





WOODFIX

Bruksområde:

Til daglig vask av alle typer tregulv som tåler vann. Woodfix både rengjør og vedlikeholder gulvet i samme operasjon. Woodfix er fremstilt av naturprodukter og er pH-nøytral i bruksløsning, noe som innebærer at Woodfix ikke åpner trefiberene i gulvet.

Ved anvendelse av Woodfix tilføres fettstoffer og gulvet porefylles. Oljebehandlede tregulv vedlikeholdes med Woodfix og materialet beholder sin naturlige glans.

Bruksanvisning:

Woodfix benyttet i gulvvaskemaskiner/kombimaskiner doseres 0,5 dl Woodfix til 10 liter vann. Benyttes svaber eller mopp doseres 0,2 dl Woodfix til 10 liter vann.



Har du spørsmål om vedlikehold av harde gulv, kontakt STEINFIX kontoret på 67 16 50 80



Grovrent/Dyprens



Polish/Porefyller



Natursåpe



Polishfjerner

***STEIN ER ET NATURLIGT MATERIAL
SOM KREVER NATURLIG PLEIE!***

